

BELPA CSA 28


Název výrobku: BELPA CSA 28

Popis: BELPA CSA 28 je kvalitní bezasbestový materiál pro těsnění vyrobený z organických vláken a minerálních vláken spojený NBR pryží.

Použití: BELPA® CSA – 28 je těsnění pro širokou škálu použití, s dobrou odolností vůči oleji a nízkou propustností pro plyny.

BELPA® CSA-28 je ekonomická alternativa pro aplikace se středním tlakem a teplotou v běžných médiích, jako je vzduch, voda, olej, rozpouštědla atd.

Max. doporučená teplota	200 °C
Max. doporučený tlak	40 bar
Stlačitelnost	7-15 %
Relaxace	>45 %

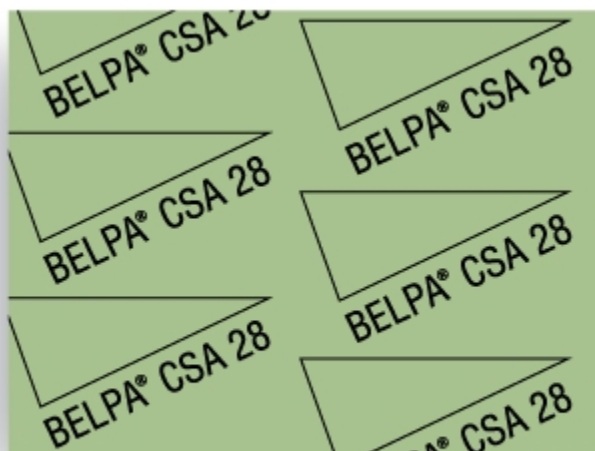

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.